


PMAT РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ



Ключ регулировки



Размеры

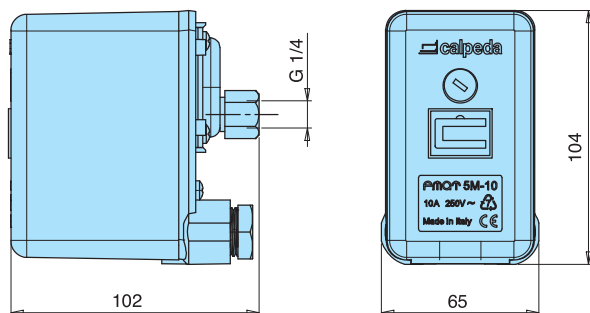

Исполнение

- Реле давления для водоснабжения в автоклавные системы
- Переключатель регулирует автоматически запуск и остановку электрического насоса в соответствии с заданным давлением
- Электрические контакты как правило замкнутые из латунного сплава с переносом Ag-Ni
- Клеммы с винтами M4 и нажимные пластины 8x8 мм
- Резиновая мембрана NBR с текстильной вставкой (подача для PMAT 5M-10 - PMAT 5M/T-16 - PMAT 5.5M/T-16)
- Гидравлическое соединение 1/4" F из оцинкованной стали
- Класс защиты IP 44
- Температура жидкости не более 55°C
- Максимальная температура воздуха : 55 °C
- Прижимы проводов

Технические данные


тип биполярный	Макс А	поле калибровки бар	дифференциальный		калибровка фабрики бар
			мин бар	Макс бар	
PMAT 5M-10	10	1 - 5	0,6	2,3	1,4 - 2,8

Макс напряжение 250В

тип трехполярный	Макс А	поле калибровки бар	дифференциальный		калибровка фабрики бар
			мин бар	Макс бар	
PMAT 5M/T-16	16	1 - 5	0,6	2,3	1,4 - 2,8
PMAT 5,5M/T-16	16	1,5 - 5,5	0,8	2,2	1,8 - 3
PMAT 12M/T-16	16	3 - 12	1,5	5	5 - 7

Макс напряжение 500В

Монтажная схема

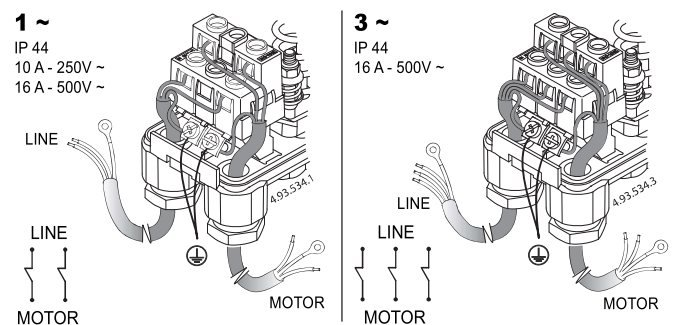

Характеристические кривые

